


Toets **Features**

- 2e generatie
laserfosfortechnologie
met een levensduur tot
30.000 uur
- 5.000 ANSI Lumen voor
heldere beelden in elke
omgeving
- Tot 300" ultragroot
scherm met lagere
kosten per centimeter
- Installatieflexibiliteit: V
lensverschuiving, 1,6x
optische zoom, H/V
keystone
- Veelzijdige toepassing:
360° projectie, staande
modus




Product **Omschrijving**

De Luminous Superior serie is ViewSonic's lampvrije serie met hoge helderheid voor zowel commerciële als educatieve ruimtes. De LS751HD maakt gebruik van de 2e generatie laserfosfortechnologie en levert 5.000 ANSI Lumen zonder gebruik te maken van giftig kwik. Dit vermindert de kosten en moeite van het regelmatig vervangen van lampen en verlaagt de totale eigendomskosten. De lampvrije lichtbron biedt een verbeterde duurzaamheid voor een groener milieu terwijl hij tot 300" grote beelden levert met een 1080p hoge resolutie en levendige kleuren, ongeacht of je in een directiekamer, collegezaal of openbare ruimte bevindt. De projector heeft een hoge installatieflexibiliteit met verticale lensverschuiving, 1,6x optische zoom, eenvoudige beeldaanpassing met H/V keystone en 4 hoek aanpassing, en diverse toepassingen met 360° projectie en portretmodus. De LS751HD wordt ook geleverd met HDMI 2.0b, waardoor toegang tot originele inhoud in 4K kwaliteit met ondersteuning van HDR/HLG verzekerd is.

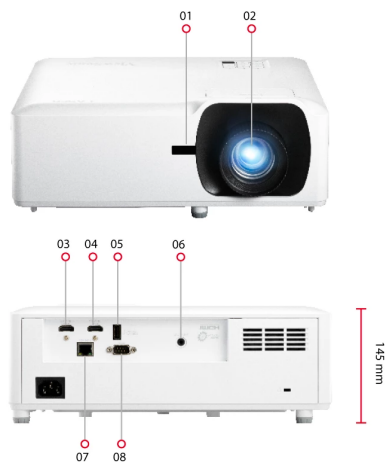

1. Front IR
2. Lens
3. HDMI 1.4/HDCP 1.4
4. HDMI 2.0/HDCP 2.2
5. USB-A (5V/1.5A, Service)
6. Audio Out
7. RJ45 (LAN Control)

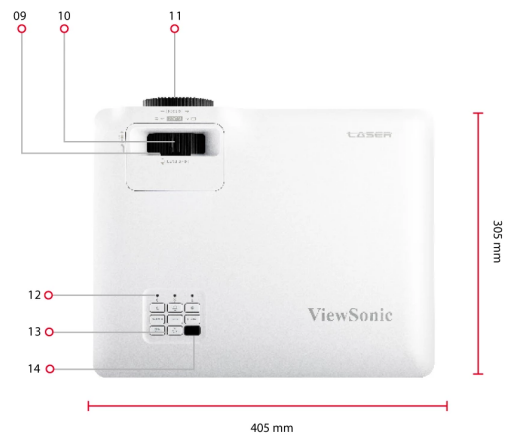

8. RS232
9. Lens Shift Control Knob
10. Zoom Ring
11. Focus Ring
12. LED Indicator
13. Keypad
14. IR

Bezoek Gebruikers

www.viewsonic.com

SPECIFICATIE

Projectiesysteem:	0.65" 1080p
Native resolutie:	1920x1080
DMD-type:	DC3
Helderheid:	5000 (ANSI Lumens)
Contrastverhouding:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Type lichtbron:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Lens:	F=2.5-3.26, f=20.911-32.62mm
Projectie offset:	136%+/-5%
Throw Ratio:	1.4~2.24
Optische zoom:	1.6X
Digitale zoom:	0.8x-2.0x
Afbeeldingsformaat:	30"-300"
Throw Distance:	0.93-14.88m (100"@3.10m)
Keystone:	H: +/-30° , V: +/-30°
Lensverschuiving V. Bereik:	+0%, -18%
Hoorbaar geluid (normaal):	32dB
Audible Noise (Eco):	29dB
Ingangsvertraging:	49.9ms
Resolutie Ondersteuning:	VGA(640 x 480) to 4K UHD(3840 x 2160)
HDTV Compatibility:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD
Horizontale frequentie:	15K-102KHz
Verticale scansnelheid:	23-120Hz

INVOER

HDMI:	2 (HDMI 2.0/ HDCP 2.2 HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
-------	--

UITGANG

Audio-out (3.5mm):	1
Speaker:	15W x2
USB Type A (voeding):	1 (5V/1.5A)

CONTROLE

RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

ANDEREN

Voedingsspanning:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbruik:	Normal: 245W Standby: <0.5W
Bedrijfstemperatuur::	0~40°C
Carton:	Brown
Netto gewicht:	4.5kg
Gross Weight:	6.6kg
Afmetingen (BxDxH) met stelvoet:	337x265x131.5mm
Packing Dimensions:	496x195x387mm
OSD Taal:	English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Dutch, Swedish, Finnish, Greek, Norwegian/Danish, Polish, Russian, Simplified_Chinese, Traditional_Chinese, Korean, Arabic, Japanese, Thai, Hungarian, Czechoslovak, Turkish, Farsi, Vietnamese, Indonesian, Romanian, Slovakian, total 27 languages

User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages
----------------------	---

STANDARD ACCESSORY

Stroomdraad:	1
Afstandsbediening:	1
QSG:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

OPTIONELE ACCESSOIRE

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
---------------------	------------