



## Toets **Features**


- Echte 4K HDR visuele ervaring
- 4000 ANSI lumen voor heldere beelden in elke omgeving
- Directe streaming op groot scherm via USB Type-C
- 's Werelds laagste invoervertraging van 5 ms en verversingssnelheid van 240 Hz
- Vervorming, automatische V-keystone en 1,3x zoom voor flexibele installatie



## Product **Omschrijving**

De PX748-4K is een 4K-thuisprojector met hoge helderheid van 4000 ANSI lumen en een voordelige keuze voor upgrades naar 4K. Geniet van pixelperfecte beelden in echte 4K-helderheid die HDR / HLG ondersteunt, voor volledig meeslepend home-entertainment op grote schaal. Krijg toegang tot nog meer plezier met direct streamen vanaf Nintendo® Switch via USB Type-C, terwijl u uw hele game-ervaring naar een hoger niveau tilt met 's werelds laagste inputvertraging van 5 ms en een verversingssnelheid van 240 Hz. Krachtige vervorming, automatische V-keystone, H / V-keystone en 1,3x optische zoom maken het opzetten van een tot wel 300 inch groot scherm op elk oppervlak eenvoudiger dan ooit. Daar komt nog bij dat de LAN-besturing compatibel is met domoticasystemen en een 12V trigger-uitgang, waardoor de PX748-4K de perfecte aanvulling op uw 'smart' huis is.



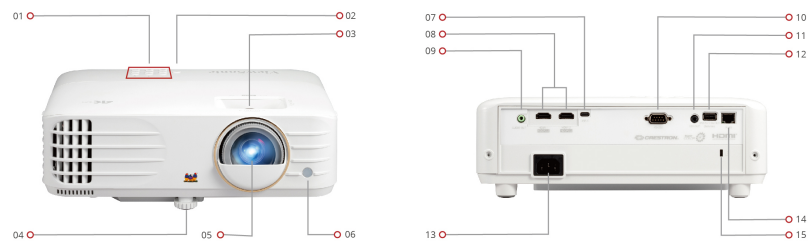

- |                       |                         |                     |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. Keypad             | 8. HDMI x 2             | 15. Kensington Lock |
| 2. Power Key          | 9. Audio Out            |                     |
| 3. Zoom/Focus Ring    | 10. RS-232              |                     |
| 4. Adjustment Foot    | 11. 12V Out             |                     |
| 5. Lens               | 12. USB Type A(5V/1.5A) |                     |
| 6. Front IR           | 13. AC In               |                     |
| 7. USB Type-C (5V/2A) | 14. RJ45                |                     |

**Bezoek Gebruikers**

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)



## SPECIFICATIES

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Projectiesysteem:                             | 0.47" 4K-UHD                                      |
| Native resolutie:                             | 3840x2160                                         |
| DMD-type:                                     | DC3                                               |
| Helderheid:                                   | 4000 (ANSI Lumens)                                |
| Contrastverhouding met SuperEco-modus:        | 12000:1                                           |
| Display Color:                                | 1.07 Billion Colors                               |
| Type lichtbron:                               | Lamp                                              |
| Light Source Life (hours) with Normal Mode:   | 4000                                              |
| Light Source Life (hours) with SuperEco Mode: | 20000                                             |
| Lamp Watt:                                    | 240W                                              |
| Lens:                                         | F=1.94-2.12, f=12-15.6mm                          |
| Projectie offset:                             | 120%+/-6%                                         |
| Throw Ratio:                                  | 1.13-1.47                                         |
| Optische zoom:                                | 1.3x                                              |
| Digitale zoom:                                | 0.8x-2.0x                                         |
| Afbeeldingsformaat:                           | 30"-300"                                          |
| Throw Distance:                               | 0.75m~9.76m, (100"@2.50m)                         |
| Keystone:                                     | H: +/-40° , V: +/-40°                             |
| Hoorbaar geluid (normaal):                    | 33dB                                              |
| Audible Noise (Eco):                          | 28dB                                              |
| Ingangsvertraging:                            | 5ms                                               |
| Resolutie Ondersteuning:                      | VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)                 |
| HDTV Compatibility:                           | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P |
| Horizontale frequentie:                       | 15K-135KHz                                        |
| Verticale scansnelheid:                       | 23-240Hz                                          |

## INVOER

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| HDMI:       | 2 , (HDMI 2.0b/ HDCP 1.4/2.2) |
| USB-type C: | 1 (5V/ 2A)                    |

## UITGANG

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Audio-uitgang (3,5 mm): | 1            |
| Speaker:                | 10W          |
| USB Type A (voeding):   | 1 (5V/ 1.5A) |
| 12V Trigger (3.5mm):    | 1            |

## CONTROLE

|                        |   |
|------------------------|---|
| RS232 (DB 9-pin male): | 1 |
| RJ45 (LAN control):    | 1 |

## ANDEREN

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Voedingsspanning:                | 100-240V+/-10%, 50/60Hz, (AC in) |
| Energieverbruik:                 | Normal: 310W, Standby: <0.5W     |
| Bedrijfstemperatuur::            | 0~40°C                           |
| Netto gewicht:                   | 2.8kg                            |
| Afmetingen (BxDxH) met stelvoet: | 312x222x108mm                    |

|           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSD Taal: | English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Total 23 languages |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## STANDARD ACCESSORY

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Stroomdraad:       | 1               |
| USB-C kabel:       | 1               |
| Afstandsbediening: | 1, (w/ backlit) |
| QSG:               | Yes             |

## OPTIONELE ACCESSOIRE

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Lamp/Lichtbron: | RLC-127     |
| Draagtas:       | PJ-CASE-008 |

