

ViewSonic® PROJECTOR LS500WH


Toets Features

- LED-technologie met een levensduur van 30.000 uur
- Direct aan/uit voor efficiënt gebruik
- 3.000 LED-lumen voor heldere beelden in elke omgeving
- 360°-projectie voor veelzijdige toepassing
- Handige updates van projectorsoftware via USB-verbinding



Product Omschrijving

De LS500WH is ViewSonic's eerste lampvrije WXGA-projector met 3.000 LED-lumen en hoge helderheid voor bedrijven en onderwijs. Door gebruik te maken van toonaangevende LED-technologie, bevrijdt het gebruikers van frequente lampvervanging en giftig kwik voor een veiligere en groenere omgeving, en biedt het een fenomenale levensduur van 30.000 uur en levensechte kleuren met 125% Rec.709. Geef uw presentaties moeiteloos licht met efficiënte onmiddellijke in-/uitschakeling en 360° kantelhoekprojectie voor flexibele opstelling in kleine tot middelgrote vergaderruimten/klaslokalen.

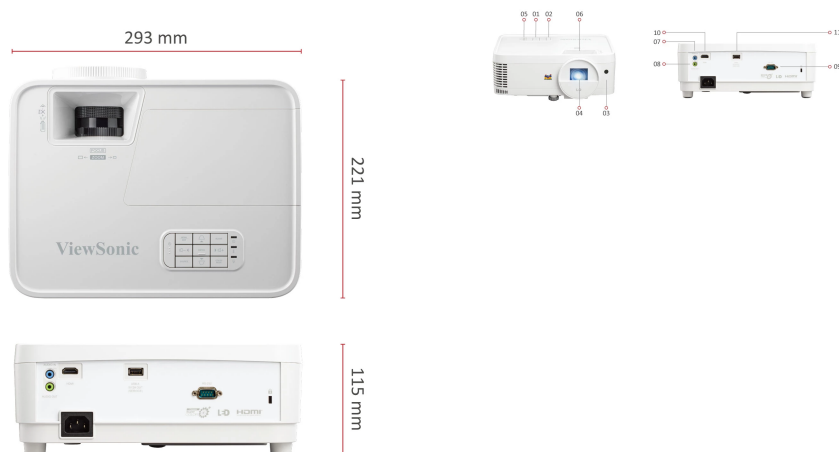

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. Keypad | 8. Audio Out |
| 2. Power Button | 9. RS-232 |
| 3. Front IR | 10. HDMI |
| 4. Lens | 11. USB Type A(5V/2A, Service) |
| 5. LED Indicator | |
| 6. Zoom/Focus Ring | |

Bezoek Gebruikers ■ www.viewsonic.com

SPECIFICATIE

Projectiesysteem:	0.65" WXGA
Native resolutie:	1280x800
DMD-type:	DC3
Helderheid:	3000 (LED Lumens)
Contrastverhouding:	3000000:1
Weergavekleur:	1.07 Billion Colours
Type lichtbron:	LED
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	up to 30000
Lamp Watt:	RGB LED
Lens:	F=2.56-2.68, f=22-24.1mm
Projectie offset:	100% +/-5%
Throw Ratio:	1.55-1.70
Optische zoom:	1.1X
Digitale zoom:	0.8x-2.0x
Afbeeldingsformaat:	30"-300"
Throw Distance:	1m-10.98m(100"@3.34m)
Keystone:	+/- 40° (V)
Hoorbaar geluid (normaal):	30dB
Audible Noise (Eco):	26dB
Ingangsvertraging:	16ms
Resolutie Ondersteuning:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
HDTV Compatibility:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Video Compatibiliteit:	NTSC, PAL, SECAM
Horizontale frequentie:	15K-102KHz
Verticale scansnelheid:	23-120Hz
INVOER	
HDMI:	1(HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-in (3.5mm):	1
UITGANG	
Audio-out (3.5mm):	1
Speaker:	2W
USB Type A (voeding):	1 (5V/2A)
CONTROLE	
RS232 (DB 9-pin male):	1

ANDEREN

Voedingsspanning:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz(AC in)
Energieverbruik:	Normal: 156W; Standby: <0.5W
Bedrijfstemperatuur::	0~40°C
Netto gewicht:	2.45kg
Afmetingen (BxDxH) met stelvoet:	293x221x115mm
OSD Taal:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Hungarian. Total 24 languages

STANDARD ACCESSORY

Stroomdraad:	1
Afstandsbediening:	1
QSG:	Yes

OPTIONELE ACCESSOIRE

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Draagtas:	PJ-CASE-008