



PROJECTOR LS600W


Key Features

- Lampvrij, kwikvrij, onderhoudsvrij
- LED-technologie van de 2e generatie met een levensduur van 30.000 uur
- Efficiënt direct in- en uitschakelen
- 3.000 ANSI-lumen voor heldere beelden in elke omgeving
- 360 ° projectie en H/V-keystone voor eenvoudige installatie




Product Description

De LS600W is ViewSonic's eerste 3.000 ANSI lumen, WXGA-lampvrije projector met hoge helderheid voor bedrijven en onderwijs. Door de LED-technologie van de 2e generatie te gebruiken, zonder vervangen door lampen en giftig kwik, heeft het een verbluffende levensduur van 30.000 uur, levensechte kleuren met 125% Rec.709 en direct inschakelen/uitschakelen voor efficiënt gebruik. De uitgebreide LAN-besturing vereenvoudigt het beheer van meerdere apparaten en is compatibel met Crestron, AMX, Extron, PJ Link, ATEN en ViewSonic's vController. Geniet van alle geweldige functies die deze projector te bieden heeft met probleemloze installatie, 360 ° kantenhoekprojectie, 1,2x zoomlens, H/V-keystone en aanpassing in 4 hoeken.

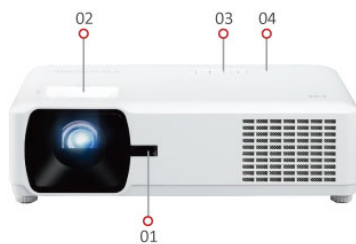

1. Front IR
2. Zoom- / focusing
3. Toetsenbord
4. Top IR
5. Speaker
6. RJ-45
7. Audio In & Out

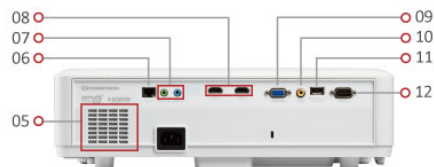

8. HDMI x 2
9. Computer In
10. VIDEO
11. USB 5V/1.5A OUT (Service)
12. RS-232

Visit Us  www.viewsonic.com

SPECIFICATION

Native Resolution:	1280x800
DMD Type:	DC3
Brightness:	3000 (ANSI Lumen)
Contrast Ratio:	3000000:1
Display Color:	1.07 biljoen kleuren
Light Source Type:	LED
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	tot 30.000 uur
Lamp Watt:	RGBB LED
Lens:	F=1.6-1.75, f=19.16-23.02mm
Projection Offset:	79%+/-9%
Throw Ratio:	1.37-1.64
Optical Zoom:	1.2X
Digital Zoom:	0.8-2.0x
Image Size:	30"-300"
Throw Distance:	0.86-10.60m, (100"@2.95m)
Keystone:	H:+/-40° , V:+/-40°
Audible Noise (Normal):	31dB
Audible Noise (Eco):	25dB
Input Lag:	16ms
Resolution Support:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
HDTV Compatibility:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Video Compatibility:	NTSC, PAL, SECAM
Horizontal Frequency:	15K-102KHz
Vertical Scan Rate:	23-120Hz

INPUT

Computer in (share with component):	1
Composite:	1
HDMI:	2 , (HDMI 1.4/HDCP 1.4)
Audio-in (3.5mm):	1

OUTPUT

Audio out (3.5mm):	1
Speaker:	10W
USB Type A (Power):	1 (5V/1.5A)

CONTROL

RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45 (LAN control):	1

OTHERS

Power Supply Voltage:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz, (AC in)
Power Consumption:	Normal: 270W, Standby: <0.5W
Operating Temperature:	0~40°C
Net Weight:	5kg
Dimensions (WxDxH) with Adjustment Foot:	386x276x116mm

OSD Language: Engels, Frans, Spaans, Thais, Koreaans, Duits, Italiaans, Russisch, Zweeds, Nederlands, Pools, Tsjechisch, T-Chinees, S-Chinees, Japans, Turks, Portugees, Fins, Indonesisch, India, Arabisch, Vietnamesees, Grieks, totaal 23 talen

STANDARD ACCESSORY

Power Cord:	1
VGA Cable:	1
Remote Control:	1
QSG:	Yes

OPTIONAL ACCESSORY