



PROJECTOR LS750WU


Toets Features

- 5.000 ANSI lumen levert heldere beelden in iedere omgeving
- 2e generatie Laser Phosphor technologie with 20.000 branduren
- 360° projectie en 1.3x optical zoom voor flexibele installatie
- Voordeling compact ontwerp
- Throw ratio voor een probleemloze upgrade van apparatuur



Product Omschrijving

De ViewSonic LS750WU is een 5.000 ANSI lumen WUXGA-laserprojector voor installatie. Door de laserfosortechnologie van de 2e generatie, biedt deze een hoge en consistente helderheid voor een betrouwbare levensduur van de lichtbron van 20.000 uur. 1,3x optische zoom en 360 ° -projectie zorgen voor meer flexibiliteit. Bovendien passen het compacte formaat en de throw-ratio bij elkaar voor een probleemloze upgrade van de apparatuur, waardoor de gewenste kosteneffectiviteit wordt gegarandeerd. De LS750WU dient als een betrouwbare projector om ervoor te zorgen dat uw installaties soepel en degelijk zijn, vooral ideaal voor middelgrote tot grote vergader- / trainingsruimten en openbare ruimtes.

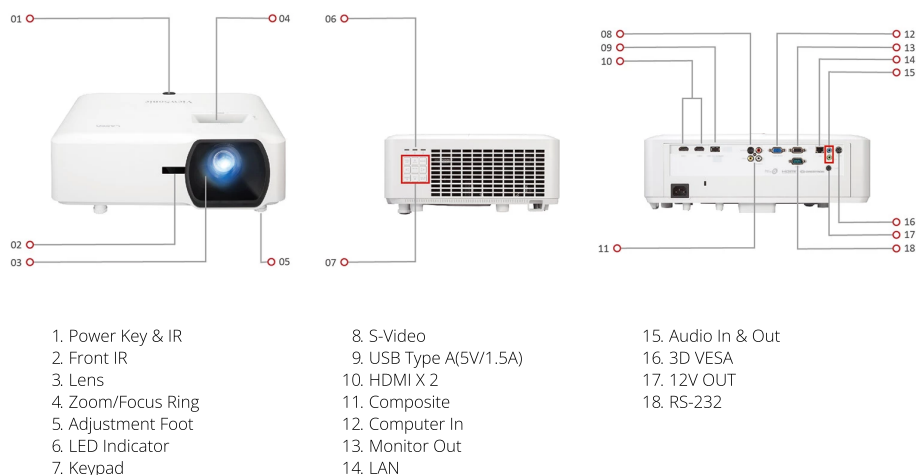

Bezoek Gebruikers ■ www.viewsonic.com

SPECIFICATIE

Projectiesysteem:	0.48" WUXGA
Native resolutie:	1920x1200
DMD-type:	DC3
Helderheid:	5000 ANSI Lumens
Contrastverhouding:	3000000:1
Weergavekleur:	1.07 Billion Colours
Type lichtbron:	Laser Phosphor system
Levensduur lichtbron (normaal):	up to 20000
Lamp Watt:	Nichia 67W x2
Lens:	F=1.94-2.06, f=12-15.6mm
Projectie offset:	100% +/-5%
Throw Ratio:	1.13-1.47
Optische zoom:	1.3X
Digitale zoom:	0.8x-2.0x
Afbeeldingsformaat:	30"-300"
Throw Distance:	0.73-9.50m (100"@2.43m)
Keystone:	H: +/-40° , V: +/-40°
Hoorbaar geluid (normaal):	35dB
Audible Noise (Eco):	28dB
Ingangsvertraging:	16ms
Resolutie Ondersteuning:	VGA(640 x 480) to WUXGA(1920 x 1200)
HDTV Compatibility:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Video Compatibiliteit:	NTSC, PAL, SECAM
Horizontale frequentie:	15K-102KHz
Verticale scansnelheid:	23-120Hz

INVOER

Computer in (delen met component):	1
Composite:	1
S-Video:	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4a/HDCP1.4 x2)
Audio-in (3.5mm):	1
Audio-in (RCA R/L):	1
3D VESA (Sync):	1
RJ45-ingang:	1 (LAN control)

UITGANG

Monitor uit:	1
Audio-uitgang (3,5 mm):	1
Speaker:	10W x2
USB Type A (voeding):	1 (5V/ 1.5A) (share with service)
12V Trigger (3.5mm):	1 (3.5mm)

CONTROLE

RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45:	1

ANDEREN

Voedingsspanning:	100-240V +/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbruik:	Normal: 430W Standby: <0.5W
Bedrijfstemperatuur::	0~40°C
Netto gewicht:	5.9kg
Afmetingen (BxDxH) met stelvoet:	405x305x145mm

OSD Taal:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, total 23 languages
-----------	---

STANDARD ACCESSORY

Stroomdraad:	1
VGA-kabel:	1
Afstandsbediening:	1 (w/ laser pointer)
QSG:	1