

ViewSonic® PROJECTOR LS831WU


Toets Features

- 0,25 ultra short throw voor ruimtebesparende installatie
- Laserfosfortechnologie van de 2e generatie met een levensduur van 20.000 uur
- 4.500 ANSI-lumen voor heldere beelden in elke omgeving
- Voordelige ingebouwde HDBaseT-ontvanger Creativiteit gerealiseerd door 360 ° projectie



Product Omschrijving

ViewSonic's LS831WU is een geavanceerde 4.500 ANSI Lumen WUXGA ultra short throw installatieprojector, perfect voor openbare en commerciële weergavetoepassingen. Met een projectieverhouding van 0,25 kunnen gebruikers gemakkelijk een scherm van 100 inch krijgen vanaf slechts 21cm afstand. Het schermformaat kan verder worden uitgebreid tot 150" tegen lagere kosten per inch in vergelijking met commerciële beeldschermen. Door gebruik te maken van de 2e generatie laserfosfortechnologie biedt het een consistent hoge helderheid voor een betrouwbare levensduur van 20.000 uur. Ingebouwde HDBaseT-ontvanger en 360 ° projectiecapaciteit zorgt samen voor het gewenste gebruiksgemak. De ingebouwde 20Watt kubusluidsprekers bieden direct krachtige audio met drie nauwkeurig afgestelde audiomodi die geschikt zijn voor verschillende toepassingsscenario's.

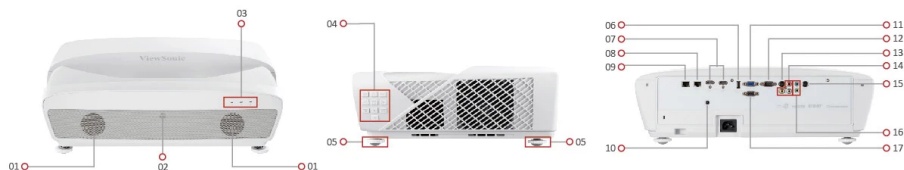

1. Speaker Area
2. Front IR
3. LED Indicator
4. Keypad
5. Adjustment Foot
6. USB Type A(5V/1.5A)
7. HDMI x 2

8. HDBaseT
9. LAN
10. 12V Out
11. Computer In
12. RS-232
13. S-Video
14. Composite

15. 3D VESA
16. Audio In & Out
17. Monitor Out

Bezoek Gebruikers  www.viewsonic.com

SPECIFICATIE

Projectiesysteem:	0.48" WUXGA
Native resolutie:	1920x1200
DMD-type:	DC3
Helderheid:	4500 ANSI Lumens
Contrastverhouding:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Type lichtbron:	Laser Phosphor system
Levensduur lichtbron (normaal):	up to 20000
Lamp Watt:	Nichia 67W x2
Lens:	F=2, f=2.44mm
Projectie offset:	140%±6%
Throw Ratio:	0.252
Optische zoom:	Fixed
Digitale zoom:	0.8x-2.0x
Afbeeldingsformaat:	70"~200"
Throw Distance:	0.06-0.72m, (100"@0.21m)
Keystone:	H:±/5°, V:±/5°
Hoorbaar geluid (normaal):	34dB
Hoorbaar geluid (Eco):	29dB
Ingangsvertraging:	16ms
Resolutie Ondersteuning:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV Compatibility:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Video Compatibiliteit:	NTSC, PAL, SECAM
Horizontale frequentie:	15K~102KHz
Verticale scansnelheid:	23~120Hz

INVOER

Computer in (delen met component):	1
Composite:	1
S-Video:	1
HDMI:	2, (HDMI 2.0 (HDCP 2.2))
Audio-in (3.5mm):	1
Audio-in (RCA R/L):	1
3D VESA (Sync):	1
HDBaseT:	1
RJ45-ingang:	1, (LAN control)

UITGANG

Monitor uit:	1
Audio-uitgang (3,5 mm):	1
Speaker:	10W Cube x 2
USB Type A (voeding):	1 (5V/ 1.5A), (share with service)
12V Trigger (3.5mm):	1 (3.5mm)

CONTROLE

RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45:	1

ANDEREN

Voedingsspanning:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz, (AC in)
Energieverbruik:	Normal: 504W, Standby: <0.5W
Bedrijfstemperatuur::	0~40°C
Netto gewicht:	9.9kg
Afmetingen (BxDxH) met stelvoet:	492x387x157mm

OSD Taal:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, (23 languages)
-----------	---

STANDAARD ACCESSOIRE

Stroomdraad:	1
VGA-kabel:	1
Afstandsbediening:	1, (with laser pointer)
QSG:	1