



PROJECTOR LS921WU


Toets Features

- 6000 ANSI-lumen voor heldere beelden tot wel 200" groot
- 2e generatie laserfosfor-technologie met een levensduur van 20.000 uur
- 0,81-0,89 short throw ratio voor minimaal ruimtegebruik
- Brede H / V-lens-shift, 360 ° projectie & portretmodus voor flexibele installatie
- Dubbele HDMI 2.0b die 4K HDR/HLG-inhoud ondersteunt



Product Omschrijving

De LS921WU is een geavanceerde 6000 ANSI Lumens WUXGA short throw-installatieprojector. De LS921WU maakt gebruik van 2e generatie Laser Phosphor-technologie en biedt een hoge en consistente helderheid met een levensduur van 20.000 uur en een schermgrootte tot 200inch. Short throw ratio, 1.1x optische zoom, brede lensverschuiving, 360° projectie en portretmodus combineren voor ongelooflijke flexibiliteit om een echt meeslepnde ervaring te creëren, vooral ideaal voor het combineren van projectietoepassingen in restaurants, sportscholen en simulatie-/ervaringscentra. Dubbele HDMI 2.0b/HDCP 2.2-poorten zorgen voor toegang tot originele 4K-kwaliteitsinhoud met ondersteunde HDR/HLG-formaten. Voeg daar het compacte formaat en de ingebouwde HDBaseT aan toe voor de perfecte mix van hoogwaardige projectie en kosteneffectiviteit.

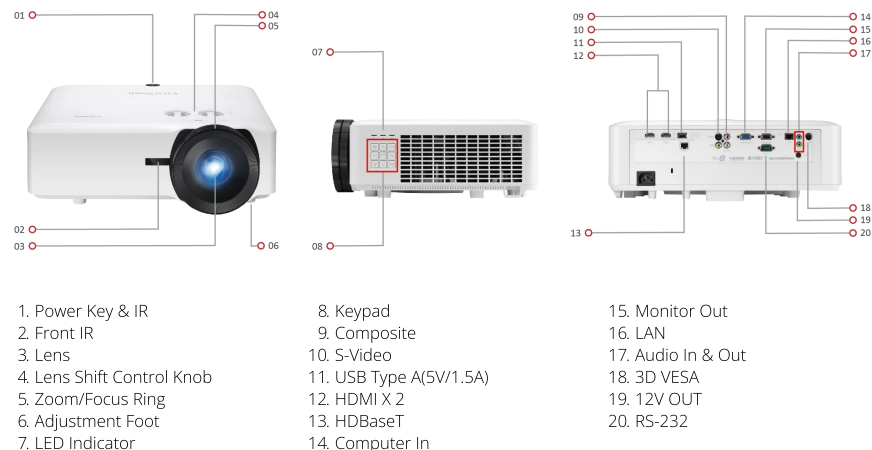

Bezoek Gebruikers ■ www.viewsonic.com

SPECIFICATIE

Projectiesysteem:	0.48" WUXGA
Native resolutie:	1920x1200
DMD-type:	DC3
Helderheid:	6000 (ANSI Lumens)
Contrastverhouding:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Type lichtbron:	Laser Phosphor system
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	up to 20000
Lamp Watt:	Nichia 74W x2
Lens:	F=1.83-1.86, f=8.6-9.4mm
Projectie offset:	0%
Throw Ratio:	0.81-0.89
Optische zoom:	1.1X
Digitale zoom:	0.8x-2.0x
Afbeeldingsformaat:	60"-200"
Throw Distance:	1.04-3.83m (100"@1.74m)
Keystone:	H: +/-40° , V: +/-40°
Lensverschuiving V. Bereik:	+50%, -50%
Lensverschuiving H. bereik:	+23%, -23%
Hoorbaar geluid (normaal):	36dB
Audible Noise (Eco):	29dB
Ingangsvertraging:	16ms
Resolutie Ondersteuning:	VGA(640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160)
HDTV Compatibility:	VGA(640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160)
Video Compatibiliteit:	NTSC, PAL, SECAM
Horizontale frequentie:	15K-135KHz
Verticale scansnelheid:	23-120Hz

INVOER

Computer in (delen met component):	1
Composite:	1
S-Video:	1
HDMI:	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Audio-in (3.5mm):	1
Audio-in (RCA R/L):	1
3D VESA (Sync):	1
HDBaseT:	1

UITGANG

Monitor uit:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Speaker:	10W x2
USB Type A (voeding):	1 (5V/ 1.5A)
12V Trigger (3.5mm):	1

CONTROLE

RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45 (LAN control):	1

ANDEREN

Voedingsspanning:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbruik:	Normal: 450W Standby: <0.5W
Bedrijfstemperatuur::	0~40°C
Netto gewicht:	6.5
Afmetingen (BxDxH) met stelvoet:	405x305x145mm

OSD Taal:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, total 23 languages
-----------	---

STANDARD ACCESSORY

Stroomdraad:	1
VGA-kabel:	1
Afstandsbediening:	1 (w/ laser pointer)
QSG:	Yes