



# PROJECTOR X100-4K


## Toets Features

- Echte 4K UHD virtuele ervaring
- Cinema SuperColor+™ Technologie met 125% Rec.709
- 2e generatie LED technologie met 30.000 uur levensduur
- Brede H/V lensverschuiving voor eenvoudige installatie
- Extreem laag ventilator geluid (<20 dB)



## Product Omschrijving

ViewSonic's X100-4K is een 2.900 LED Lumens 4K UHD home cinema-projector met superieure prestaties en van grote waarde. De dromen van film liefhebbers vervullen met LED-technologie van de 2e generatie, voor échte kleuren en een betrouwbare levensduur van de lichtbron, weinig ventilatorgeluid (20 dB), brede H/V-lensverschuiving en optische zoom gecombineerd in een gepatenteerd ontwerp, dient de X100-4K als een professionele keuze voor in ieder huis.

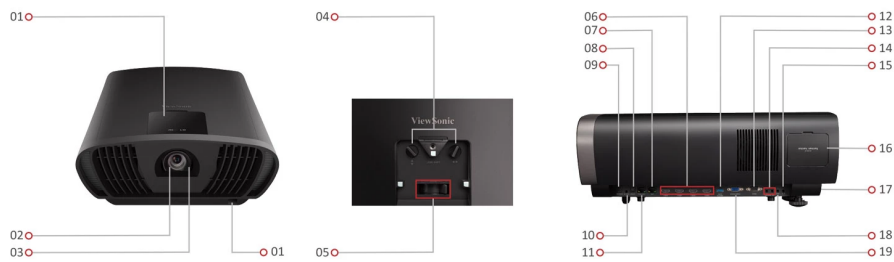

1. IR Receiver(Front & Top)
2. Lens
3. Motorized Lens Cover
4. Lens Shift Control Knob
5. Zoom Ring
6. HDMI 2.0/HDCP 2.2
7. LAN

8. S/PDIF Out
9. Service
10. Wire IR
11. Control
12. USB Reader 3.0(5V/2A)
13. RS232
14. 12V Trigger X2

15. Audio Out
16. Keypad
17. Wi-Fi Dongle(Optional)
18. AUX
19. Computer In

**Bezoek Gebruikers** ■ [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**SPECIFICATIE**

Projectiesysteem:	0.47
Native resolutie:	3840x2160
Helderheid:	2900 (LED Lumens)
Contrastverhouding:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Type lichtbron:	LED
Levensduur lichtbron (normaal):	up to 30000
Lamp Watt:	RGBB LED
Lens:	F1.8-1.825, f=12.62-15.13mm
Projectie offset:	0%
Throw Ratio:	1.2-1.44
Optische zoom:	1.2x
Afbeeldingsformaat:	40"-200"
Throw Distance:	1.06m-6.37m , (100
Keystone:	+/- 40° (V)
Lensverschuiving V. Bereik:	Yes (+65%, -0%)
Lensverschuiving H. bereik:	Yes (+25%, -25%)
Hoorbaar geluid (normaal):	23dB
Audible Noise (Eco):	20dB
Lokale opslag:	Total 16GB , (12GB available storage)
Resolutie Ondersteuning:	VGA(640 x 480) to , 4K(3840 x 2160)
HDTV Compatibility:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P
Horizontale frequentie:	30K-97KHz
Verticale scansnelheid:	24-120Hz

**INVOER**

Computer in (delen met component):	1
HDMI:	4, (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Audio-in (3.5mm):	1
3D VESA (Sync):	1
USB-type A:	2, (USB3.0 Reader x1,, USB2.0 Reader x1)
RJ45-ingang:	1, (Internet)

**UITGANG**

Audio-uitgang (3,5 mm):	1
S/PDIF:	1
Speaker:	20W cube x2
USB Type A (voeding):	2, (USB3.0 - 5V/ 2A x1,, USB3.0 - 5V/ 900mA x1,, share with USB A Input)
12V Trigger (3.5mm):	2

**CONTROLE**

RS232 (DB 9-pin male):	1 (Female)
RJ45:	1, (LAN control)
USB Micro B-2.0 (Service):	1

**ANDEREN**

Voedingsspanning:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz, (AC in)
Energieverbruik:	Normal: 200W, Standby: <0.5W
Bedrijfstemperatuur::	0~40°C
Netto gewicht:	7.70kg (TBD)
Afmetingen (BxDxH) met stelvoet:	416x463x183mm
OSD Taal:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Total 23 languages

**STANDARD ACCESSORY**

Stroomdraad:	1 (1.8m)
Afstandsbediening:	1, (w/ backlit)
QSG:	1